

# HK 0P ABBA

Zubové čerpadlo velikost 0 ABBA


**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Závit tlaková strana G 1/4"

Závit sací strana G 1/4"

Materiál Tělo: Hliník  
přední příruba, koncové víko: hliník

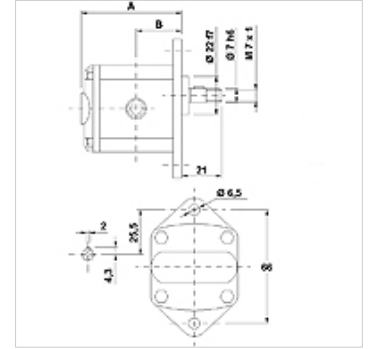

## Popis

standardní evropské čerpadlo - uspořádání otvorů 66 - Ø 22 – válc. Ø 7 – závitové připojení

## Upozornění k objednávkám

Další verze čerpadel dodáváme na objednávku

## Výrobek

| Označení         | VFU (ccm)<br>(cc) | p1 max.<br>(bar) | p2 max.<br>(bar) | p3 max.<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Smysl otáčení | Počet otáček min.<br>(rpm) | Počet otáček max.<br>(rpm) | Hmotnost<br>(kg) |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| HK 0P 01 01 ABBA | 0,16              | 220              | 240              | 260              | 56,0      | 26,2      | levotočivý    | 700                        | 9000                       | 0,40             |
| HK 0P 01 02 ABBA | 0,16              | 220              | 240              | 260              | 56,0      | 26,2      | pravotočivý   | 700                        | 9000                       | 0,40             |
| HK 0P 02 01 ABBA | 0,24              | 220              | 240              | 260              | 56,5      | 26,5      | levotočivý    | 700                        | 9000                       | 0,41             |
| HK 0P 02 02 ABBA | 0,24              | 220              | 240              | 260              | 56,5      | 26,5      | pravotočivý   | 700                        | 9000                       | 0,41             |
| HK 0P 04 01 ABBA | 0,45              | 220              | 240              | 260              | 58,0      | 27,3      | levotočivý    | 700                        | 9000                       | 0,42             |
| HK 0P 04 02 ABBA | 0,45              | 220              | 240              | 260              | 58,0      | 27,3      | pravotočivý   | 700                        | 9000                       | 0,42             |
| HK 0P 05 01 ABBA | 0,56              | 220              | 240              | 260              | 59,0      | 27,8      | levotočivý    | 700                        | 9000                       | 0,43             |
| HK 0P 05 02 ABBA | 0,56              | 220              | 240              | 260              | 59,0      | 27,8      | pravotočivý   | 700                        | 9000                       | 0,43             |
| HK 0P 06 01 ABBA | 0,75              | 220              | 240              | 260              | 60,5      | 28,5      | levotočivý    | 700                        | 9000                       | 0,44             |
| HK 0P 06 02 ABBA | 0,75              | 220              | 240              | 260              | 60,5      | 28,5      | pravotočivý   | 700                        | 9000                       | 0,44             |
| HK 0P 07 01 ABBA | 0,92              | 220              | 240              | 260              | 62,0      | 29,3      | levotočivý    | 700                        | 6000                       | 0,46             |
| HK 0P 07 02 ABBA | 0,92              | 220              | 240              | 260              | 62,0      | 29,3      | pravotočivý   | 700                        | 6000                       | 0,46             |

VFU = čerpaný objem na otáčku – p1 = stálý tlak – p2 = provozní tlak – p3 = maximální tlak

## Přídavné elementy

HK MPK Tabulka výrobků pro kombinaci motoru a čerpadla k zubovým čerpadlům