
HK 0P ABBA


Zubové čerpadlo velikost 0 ABBA

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Závit tlaková strana	G 1/4"
Závit sací strana	G 1/4"
Materiál	Tělo: Hliník přední příruba, koncové víko: hliník

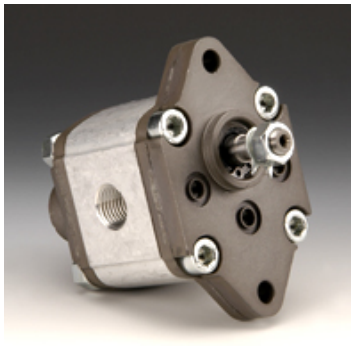

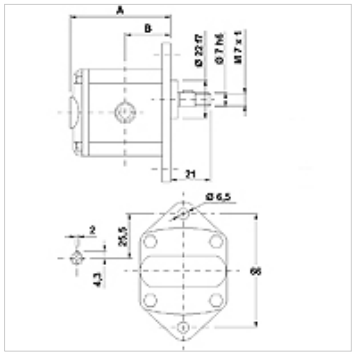

Popis

standardní evropské čerpadlo - uspořádání otvorů 66 - Ø 22 – válc. Ø 7 – závitové připojení

Upozornění k objednávkám

Další verze čerpadel dodáváme na objednávku

Výrobek

Označení	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Smysl otáčení	Počet otáček min. (rpm)	Počet otáček max. (rpm)	Hmotnost (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	levotočivý	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	pravotočivý	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	levotočivý	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	pravotočivý	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	levotočivý	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	pravotočivý	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	levotočivý	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	pravotočivý	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	levotočivý	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	pravotočivý	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	levotočivý	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	pravotočivý	700	6000	0,46

VFU = čerpaný objem na otáčku – p1 = stálý tlak – p2 = provozní tlak – p3 = maximální tlak

Přídavné elementy

HK MPK	Tabulka výrobků pro kombinaci motoru a čerpadla k zubovým čerpadlům

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.