


HK 2P ExBA

Zubové čerpadlo velikosti 2 EBBA/ECBA

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|--|
| Závit tlaková strana | G 1/2" |
| Závit sací strana | G 1/2" do 10,8 VFU ccm G 3/4" od 14,4 VFU ccm |
| Materiál | Tělo: Hliník přední příruba, koncové víko: hliník |

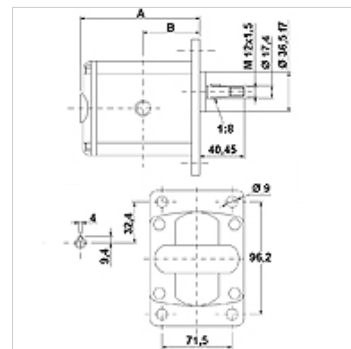

Popis

standardní evropské čerpadlo – uspořádání otvorů 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – kužel 1:8 – závitové připojení

Upozornění k objednávkám

Další verze čerpadel dodáváme na objednávku

Výrobek

| Označení | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Smysl otáčení | Počet otáček min. (rpm) | Počet otáček max. (rpm) | Hmotnost (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| HK 2P 41 01 EBBA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 41,7 | levotočivý | 700 | 3500 | 2,20 |
| HK 2P 41 02 EBBA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 41,7 | pravotočivý | 700 | 3500 | 2,20 |
| HK 2P 43 01 EBBA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 43,2 | levotočivý | 700 | 3500 | 2,30 |
| HK 2P 43 02 EBBA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 43,2 | pravotočivý | 700 | 3500 | 2,30 |
| HK 2P 45 01 EBBA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 45,2 | levotočivý | 700 | 3500 | 2,40 |
| HK 2P 45 02 EBBA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 45,2 | pravotočivý | 700 | 3500 | 2,40 |
| HK 2P 47 01 EBBA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,2 | levotočivý | 700 | 3500 | 2,50 |
| HK 2P 47 02 EBBA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,2 | pravotočivý | 700 | 3500 | 2,50 |
| HK 2P 49 01 ECBA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 50,2 | levotočivý | 700 | 3500 | 2,70 |
| HK 2P 49 02 ECBA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 50,2 | pravotočivý | 700 | 3500 | 2,70 |
| HK 2P 51 01 ECBA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 52,2 | levotočivý | 700 | 3500 | 2,80 |
| HK 2P 51 02 ECBA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 52,2 | pravotočivý | 700 | 3500 | 2,80 |
| HK 2P 53 01 ECBA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 54,2 | levotočivý | 700 | 3000 | 2,90 |
| HK 2P 53 02 ECBA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 54,2 | pravotočivý | 700 | 3000 | 2,90 |
| HK 2P 55 01 ECBA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 57,2 | levotočivý | 700 | 3000 | 3,05 |
| HK 2P 55 02 ECBA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 57,2 | pravotočivý | 700 | 3000 | 3,05 |

VFU = čerpaný objem na otáčku – p1 = stálý tlak – p2 = provozní tlak – p3 = maximální tlak

Příslušenství

| | |
|-----|--------------------------------------|
| WDA | Přípoj čerpadla (3 otvory), úhel 90° |
| WDS | Přípoj čerpadla (3 otvory), úhel 90° |
| F | Přípoj čerpadla (4 otvory) |
| FE | Přípoj čerpadla (4 otvory) |

Přídavné elementy

HK MPK Tabulka výrobků pro kombinaci motoru a čerpadla k zubovým čerpadlům