
# HK AGRL

Zpětný ventil pro montáž na desku Cetop P

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | se servo ovládáním |
| **Materiál** | Ocel |
| **Provozní tlak** | max. 315 bar |
| **Objemový proud** | max. 500 l/min |
| **Přípoj** | ISO/Cetop P |



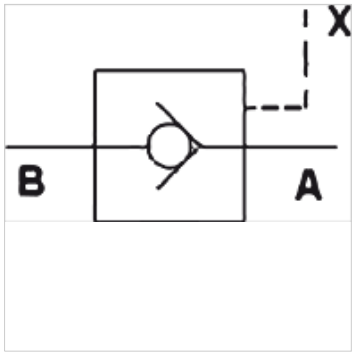


## Upozornění

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

## Výrobek

| Označení | Průtok max. (L/min) | Ovládací tlakový poměr | Provedení | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK AGRL 10** | 160 | 2,5 | ISO/Cetop 06P | 4,0 |
| **HK AGRL 20** | 300 | 2,1 | ISO/Cetop 08P | 7,0 |
| **HK AGRL 32** | 500 | 2,55 | ISO/Cetop 10P | 14,8 |

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **HK BA AGRL** | Montážní deska ke zpětnému ventilu AGRL |
| **HK M HK AGRL** | Sada šroubů ke zpětnému ventilu typu HK AGRL |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*