

# HK AGRL

Zpětný ventil pro montáž na desku Cetop P

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti


**Provedení** se servo ovládaním

**Materiál** Ocel

**Provozní tlak** max. 315 bar

**Objemový proud** max. 500 l/min

**Připoj** ISO/Cetop P

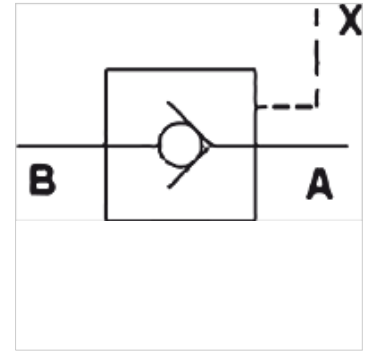

## Upozornění

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

## Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	Ovládací tlakový poměr	Provedení	Hmotnost (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

## Příslušenství

HK BA AGRL Montážní deska ke zpětnému ventilu AGRL

HK M HK AGRL Sada šroubů ke zpětnému ventilu typu HK AGRL