


HK AGRL

Zpětný ventil pro montáž na desku Cetop P

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení	se servo ovládním
Materiál	Ocel
Provozní tlak	max. 315 bar
Objemový proud	max. 500 l/min
Přípoj	ISO/Cetop P

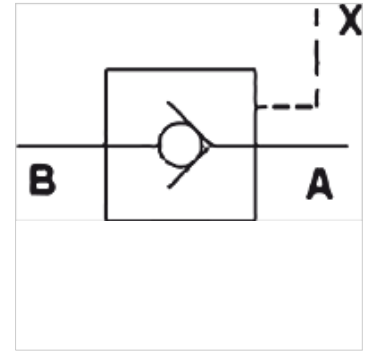

Upozornění

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	Ovládací tlakový poměr	Provedení	Hmotnost (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Příslušenství

HK BA AGRL	Montážní deska ke zpětnému ventilu AGRL
HK M HK AGRL	Sada šroubů ke zpětnému ventilu typu HK AGRL