

HK AQFR

Zpětný ventil se škrtkicí klapkou AQFR

HANSA FLEX


Vlastnosti

Provedení kuželové uložení

Materiál Ocel

Média Minerální olej

Provozní tlak max. 400 bar

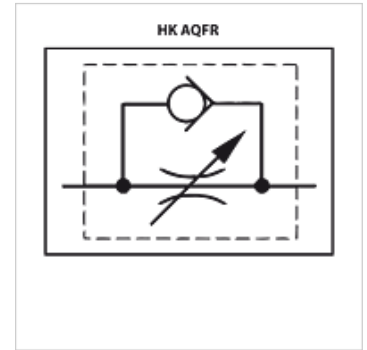

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Výrobek

Označení	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	G	SW (mm)	Hmotnost (kg)
HK AQFR 10	400	30	93	G 3/8"	41	0,4
HK AQFR 15	350	50	105	G 1/2"	46	0,6
HK AQFR 20	350	80	127	G 3/4"	55	0,9
HK AQFR 25	350	160	153	G 1"	75	2,1
HK AQFR 32	350	250	196	G 1.1/4"	90	2,5