
HK AQFR

Zpětný ventil se škrticí klapkou AQFR

Vlastnosti

Provedení	kuželové uložení
Materiál	Ocel
Média	Minerální olej
Provozní tlak	max. 400 bar



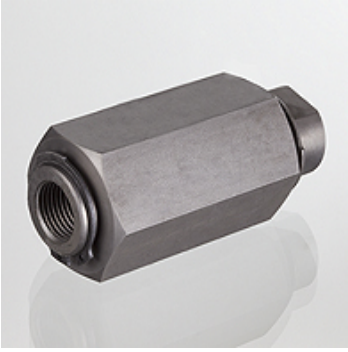

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Výrobek

Označení	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	G	SW (mm)	Hmotnost (kg)
HK AQFR 10	400	30	93	G 3/8"	41	0,4
HK AQFR 15	350	50	105	G 1/2”	46	0,6
HK AQFR 20	350	80	127	G 3/4"	55	0,9
HK AQFR 25	350	160	153	G 1"	75	2,1
HK AQFR 32	350	250	196	G 1.1/4”	90	2,5

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.