


### Vlastnosti

<b>Provedení</b>	se servo ovládním s tlumicími písty
<b>Provozní tlak</b>	max. 350 bar

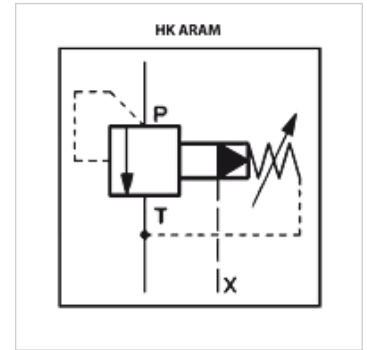

### Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití  
přípoj X k připojení volitelného dálkového ovládní, standardně je uzavřený

### Výrobek

Označení	Rozsah tlakového nastavení v barech	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Přípoj P	Přípoj T	Přípoj X	Hmotnost (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9