


### Vlastnosti

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Provedení</b>     | s přímým ovládním<br>provedení R s minimálním vnitřním únikem |
| <b>Provozní tlak</b> | do 500 bar  |

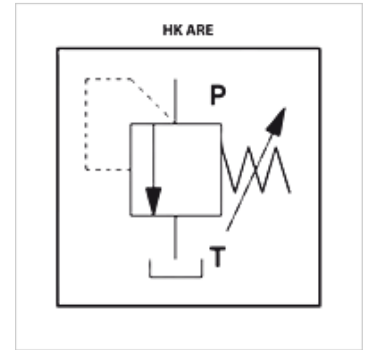

### Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

### Výrobek

| Označení        | Rozsah tlakového nastavení v barech | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Přípoj P | Přípoj T | Hmotnost<br>(kg) |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|
| HK ARE 06 100 R | 3 - 100                             | 40                | 140       | 62        | G 1/4"   | G 3/8"   | 1,0              |
| HK ARE 06 210 R | 10 - 210                            | 40                | 140       | 62        | G 1/4"   | G 3/8"   | 1,0              |
| HK ARE 06 350 R | 15 - 350                            | 40                | 140       | 62        | G 1/4"   | G 3/8"   | 1,0              |
| HK ARE 06 500 R | 30 - 500                            | 40                | 140       | 62        | G 1/4"   | G 3/8"   | 1,0              |
| HK ARE 15 15 R  | 2 - 15                              | 75                | 165       | 62        | G 1/2"   | G 1/2"   | 1,3              |
| HK ARE 15 75 R  | 4 - 75                              | 75                | 165       | 62        | G 1/2"   | G 1/2"   | 1,3              |
| HK ARE 15 150 R | 8 - 150                             | 75                | 165       | 62        | G 1/2"   | G 1/2"   | 1,3              |
| HK ARE 15 250 R | 8 - 250                             | 75                | 165       | 62        | G 1/2"   | G 1/2"   | 1,3              |