
# HK AZ11
Záslepka

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provozní tlak** | max. 700 bar |
| **Přípoj 1** | Vnější závit NPT |
| **Konstrukce** | Uzavírací hrdlo s vnějším šestihranem |
| **Provedení** | přímé |
| **Tvar těsnění 1** | s těsněním na závit |
| **Povrchová ochrana** | pozinkovaný |



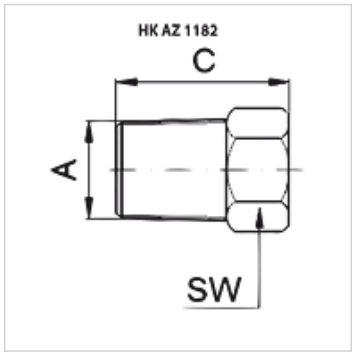


## Výrobek

| Označení | A | C (mm) | SW (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK AZ 1182** | NPT 3/8" -18 | 24 | 18 | 0,7 |

SW = otvor klíče

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Vysokotlaká hadice z termoplastu |
| **GKS** | Pryžová ochrana proti zalomení |
| **PNY 2100 HN** | Lisovaná vsuvka, AGN |
| **PHY 2100** | Lisovaná objímka, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Šroubovaná spojka - volná část |
| **SKL ZUBS SP** | Ochrana proti prachu pro SKL..SP |
| **SKF IN SP** | Šroubovaná spojka - pevná část |
| **SKF ZUBS SP** | Ochrana proti prachu pro SKF..SP |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*