

# HK AZ52 DRV


Zpětný regulační ventil 700 bar

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Provozní tlak max. 700 bar

Objemový proud max. 25 l/min

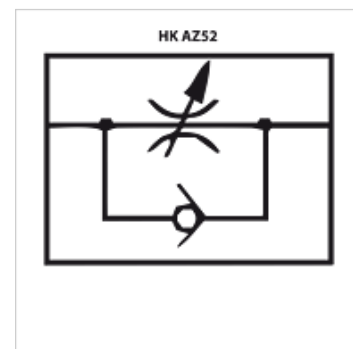

## Upozornění

Dodává se bez šroubení

## Výrobek

Označení	Závit	Hmotnost (kg)
HK AZ 5255	3/8" NPT	0,94

## Příslušenství

NY 2100 Vysokotlaká hadice z termoplastu

GKS Pryžová ochrana proti zalomení

PNY 2100 HN Lisovaná vsuvka, AGN

PHY 2100 Lisovaná objímka, NY 2100

SKL HN SP Šroubovaná spojka - volná část

SKL ZUBS SP Ochrana proti prachu pro SKL..SP

SKF IN SP Šroubovaná spojka - pevná část

SKF ZUBS SP Ochrana proti prachu pro SKF..SP