

# HK BEK

Hydraulická nádrž BEK (bez čisticího otvoru)

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | bez čisticího otvoru, s těsněním |
| **Materiál** | Ocel<br>Těsnění: NBR |

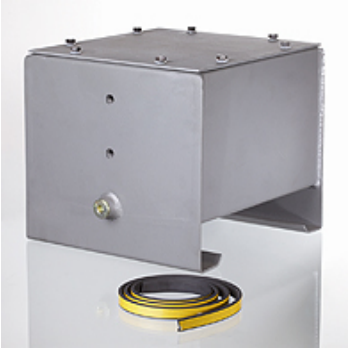

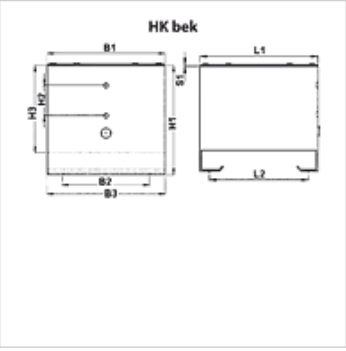


## Upozornění

Výpustný šroub G1/2" až HKBEK60 / G1" od HKBEK75

## Popis

Nádoba z kvalitní oceli, pískovaná, uvnitř i zvenku ošetřená kvalitním základním nátěrem barvou s vysokým obsahem zinku, který je odolný vůči hydraulickým olejům na minerální bázi. U všech nádob je kontrolována 100% těsnost.

## Výrobek

| Označení | Užitkové množství V [l] (L) | B1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | B2 (mm) | L2 (mm) | H2 (mm) | B3 (mm) | H3 (mm) | S1 (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK BEK 12** | 16 | 298 | 275 | 310 | 220 | 260 | 76 | 310 | 220 | 4 | 17 |
| **HK BEK 20** | 26 | 298 | 325 | 400 | 220 | 350 | 76 | 310 | 270 | 4 | 23 |
| **HK BEK 35** | 40 | 298 | 400 | 470 | 220 | 420 | 76 | 310 | 345 | 5 | 30 |
| **HK BEK 50** | 58 | 388 | 420 | 500 | 310 | 450 | 76 | 400 | 365 | 5 | 39 |
| **HK BEK 60** | 69 | 388 | 445 | 550 | 310 | 500 | 76 | 400 | 390 | 5 | 43 |
| **HK BEK 75** | 85 | 388 | 530 | 550 | 310 | 500 | 127 | 400 | 475 | 5 | 46 |
| **HK BEK 100** | 109 | 388 | 530 | 700 | 310 | 650 | 127 | 400 | 475 | 6 | 57 |
| **HK BEK 150** | 175 | 488 | 620 | 750 | 410 | 700 | 127 | 500 | 565 | 6 | 77 |
| **HK BEK 225** | 267 | 588 | 650 | 900 | 510 | 850 | 127 | 600 | 595 | 8 | 110 |
| **HK BEK 300** | 339 | 688 | 700 | 900 | 610 | 850 | 127 | 700 | 645 | 8 | 127 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*