

HK BF
Coupling hub

Vlastnosti

Použití	pro zubová čerpadla / předsazená ložiska



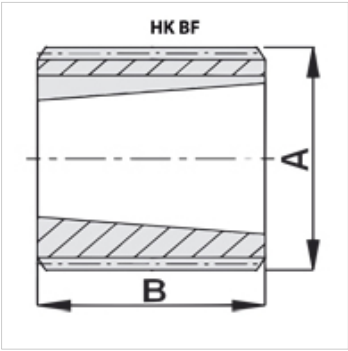

Popis

k použití v předsazených ložiscích a pohonech s vývodovým hřídelem

Výrobek

Označení	pro čerpadlo	Počet zubů	Kužel	A (mm)	B (mm)	Hmotnost (kg)
HK BF 2T	BG 2 standardní evropský	14	1:8	24,5	22,5	0,03
HK BF 2T Z 15	BG 2 standardní evropský	15	1:8	27,5	22,0	0,06
HK BF 3	BG 3 standardní evropský	18	1:8	34,5	26,0	0,10

BG2 / BG3 - standardní evropské čerpadlo

je příslušenstvím následujících produktů

HK SU 2	Předsazené ložisko
HK SU 3	Předsazené ložisko
HK ML32	PTO shaft gearboxes
HK ML52	PTO shaft gearboxes

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.