


Vlastnosti

Použití pro zubová čerpadla / předsazená ložiska

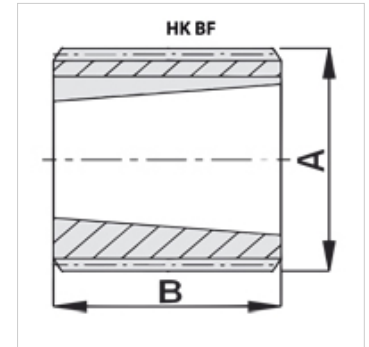

Popis

k použití v předsazených ložiscích a pohonech s vývodým hřídelem

Výrobek

| Označení | pro čerpadlo | Počet zubů | Kužel | A (mm) | B (mm) | Hmotnost (kg) |
|---------------|--------------------------|------------|-------|-----------|-----------|------------------|
| HK BF 2T | BG 2 standardní evropský | 14 | 1:8 | 24,5 | 22,5 | 0,03 |
| HK BF 2T Z 15 | BG 2 standardní evropský | 15 | 1:8 | 27,5 | 22,0 | 0,06 |
| HK BF 3 | BG 3 standardní evropský | 18 | 1:8 | 34,5 | 26,0 | 0,10 |

BG2 / BG3 - standardní evropské čerpadlo

Je příslušenstvím následujících produktů

| | |
|---------|---------------------|
| HK SU 2 | Předsazené ložisko |
| HK SU 3 | Předsazené ložisko |
| HK ML32 | PTO shaft gearboxes |
| HK ML52 | PTO shaft gearboxes |