
HK DBV R

Přepouštěcí ventil 700 bar

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 700 bar
Objemový proud	max. 40 l/min



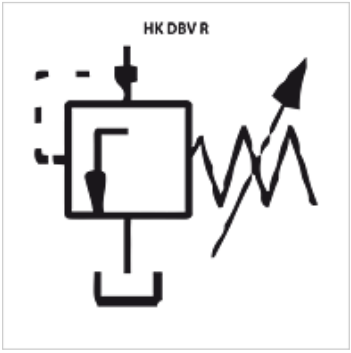

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Výrobek

Označení	Závit	Q max. (L/min)	Hmotnost (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

Příslušenství

NY 2100	Vysokotlaká hadice z termoplastu
GKS	Pryžová ochrana proti zalomení
PNY 2100 HN	Lisovaná vsuvka, AGN
PHY 2100	Lisovaná objímka, NY 2100
SKL HN SP	Šroubovaná spojka - volná část
SKL ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKL..SP
SKF IN SP	Šroubovaná spojka - pevná část
SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.