


HK DFE 6

6/2-cestný magnetický ventil pro montáž do potrubí

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|--|
| Provedení | s nouzovým ovládním rukou Těsnění z nitrilkaučuku |
| Obsah dodávky | s cívkou, bez zástrčky |
| Provozní tlak | max. 315 bar s vývodem na unikající olej / max. 200 bar bez vývodu na unikající olej |

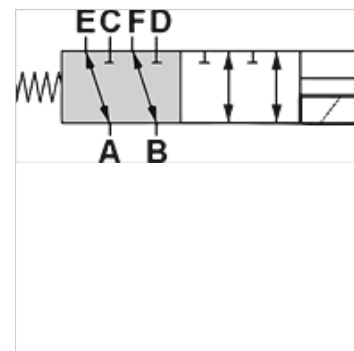

Popis

Tyto ventily (ventilové výhybky) slouží ke střídavému zásobování dvou hydraulických okruhů magnetická cívka IP66

Upozornění k objednávkám

jiné regulační napětí na objednávku

Výrobek

| Označení | Q max. (L/min) | Ovládací napětí | A (mm) | Přípoj A - F | Přípoj prosakující olej | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Provedení | Hmotnost (kg) |
|---------------------|----------------|-----------------|--------|--------------|-------------------------|--------|--------|--------|--|---------------|
| HK DFE 052 6AW 12DC | 60 | 12 V stejnosm. | 181,0 | G 3/8" | - | 76,0 | 80,0 | 55,0 | bez vývodu na unikající olej | 1,9 |
| HK DFE 052 6AW 24DC | 60 | 24 V stejnosm. | 181,0 | G 3/8" | - | 76,0 | 80,0 | 55,0 | bez vývodu na unikající olej | 1,9 |
| HK DFE 052 6AY 12DC | 60 | 12 V stejnosm. | 181,0 | G 3/8" | G 1/4" | 76,0 | 80,0 | 55,0 | s postranním vývodem na unikající olej | 1,9 |
| HK DFE 052 6AY 24DC | 60 | 24 V stejnosm. | 181,0 | G 3/8" | G 1/4" | 76,0 | 80,0 | 55,0 | s postranním vývodem na unikající olej | 1,9 |
| HK DFE 100 6AW 12DC | 90 | 12 V stejnosm. | 241,0 | G 1/2" | - | 89,0 | 121,0 | 62,0 | bez vývodu na unikající olej | 3,7 |
| HK DFE 100 6AW 24DC | 90 | 24 V stejnosm. | 241,0 | G 1/2" | - | 89,0 | 121,0 | 62,0 | bez vývodu na unikající olej | 3,7 |
| HK DFE 100 6AY 12DC | 90 | 12 V stejnosm. | 241,0 | G 1/2" | G 1/4" | 89,0 | 121,0 | 62,0 | s postranním vývodem na unikající olej | 3,7 |
| HK DFE 100 6AY 24DC | 90 | 24 V stejnosm. | 241,0 | G 1/2" | G 1/4" | 89,0 | 121,0 | 62,0 | s postranním vývodem na unikající olej | 3,7 |
| HK DFE 200 6AW 12DC | 140 | 12 V stejnosm. | 262,0 | G 3/4" | - | 105,0 | 107,0 | 75,0 | bez vývodu na unikající olej | 5,3 |
| HK DFE 200 6AW 24DC | 140 | 24 V stejnosm. | 262,0 | G 3/4" | - | 105,0 | 107,0 | 75,0 | bez vývodu na unikající olej | 5,3 |
| HK DFE 200 6AY 12DC | 140 | 12 V stejnosm. | 262,0 | G 3/4" | G 1/4" | 105,0 | 107,0 | 75,0 | s postranním vývodem na unikající olej | 5,3 |
| HK DFE 200 6AY 24DC | 140 | 24 V stejnosm. | 262,0 | G 3/4" | G 1/4" | 105,0 | 107,0 | 75,0 | s postranním vývodem na unikající olej | 5,3 |

Qmax - max. objemový proud

Příslušenství

HK SP DIN 43650 Elektrická zástrčka k magnetické cívkě DIN 43650 / ISO 4400

Náhradní díly

HK SP DFE Cívka do magnetického ventilu HK DFE