


Vlastnosti

Provedení	4/2cestný ventil nebo 4/3cestný ventil
Obsah dodávky	s cívkou 24 V stejnosm. bez kabelových průchodků se závitem
Provozní tlak	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 120 bar
Objemový proud	max. 70 l/min (řídte se charakteristikami)
Přípoj	ISO/Cetop 03 NG6
Upevnění	4 ks šroubů s vnitřním šestihranem M5 × 50 12,9

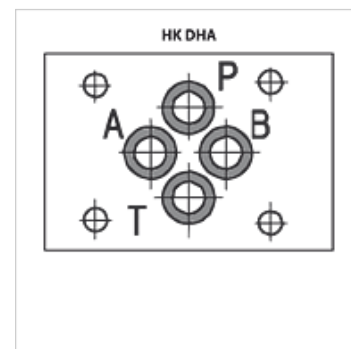

Popis

Elektrické ovládání s magnety chráněnými proti explozi typ OA / 24 V stejnosm.
Magnety s typovou zkouškou podle ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3
Příkon magnetů 8 W
Připojovací závit magnetů GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (konický)
Připojovací závit magnetů M: M20x1,5 UNI-4535
Přístup k vnitřní svorkovnici magnetů po sejmutí horní části cívky
Max. objemový proud 70 l/min při p = 100 bar
Max. objemový proud 40 l/min při p = 210 bar
Max. objemový proud 20 l/min při p = 320 bar

Upozornění k objednávkám

Další zapojení a provedení na objednávku
Kabelové průchodky se závitem HK PA MC GK nebo HK PAM MC M objednávejte zvlášť.

Výrobek

Označení	Druh	překrytí	Typ pístu	Provedení	Hmotnost (kg)
HK DHA 0631 2 GK 24	4/2	kladný (zavřený)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Vracení pružiny do výchozí polohy	1,5
HK DHA 0631 2 M 7 24	4/2	kladný (zavřený)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Vracení pružiny do výchozí polohy	1,5
HK DHA 0710 GK 24	4/3	záporný (otevřený)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	1,8
HK DHA 0711 GK 24	4/3	kladný (zavřený)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	1,8
HK DHA 0713 GK 24	4/3	kladný (zavřený)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	1,8
HK DHA 0713 M 7 24	4/3	kladný (zavřený)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	1,8
HK DHA 0714 GK 24	4/3	záporný (otevřený)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vracení pružiny do polohy 0	1,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Příslušenství

HK PA MC	Kabelová průchodka se závitem v provedení Ex
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3