

# HK DI 10

Pojistné a uzavírací bloky s ručním uvolňováním

**HANSA FLEX**


## Vlastnosti

**Konstrukce** Pojistný ventil

**Provozní tlak** max. 400 bar

**Doplňková charakteristika** s registrací TÜV

**Materiál** Seal: VITON

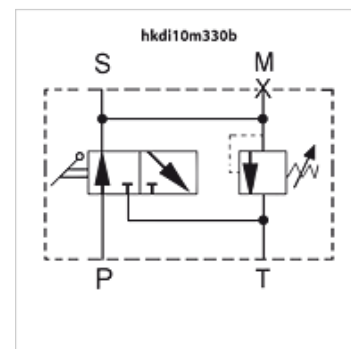

## Upozornění

pojistný ventil je nastavený napevno, při přiřazování k odpovídajícímu zásobníku se řiďte maximálním tlakem

## Popis

Bezpečnostní a uzavírací blok slouží k jistění, uzavírání a odlehčování hydraulických akumulátorů. Je dimenzován a vyroben podle DGRL 2014/68/EU, článku 3, odstavce 3 a zohledňuje evropské bezpečnostní předpisy pro provoz hydraulických akumulátorů. Odlehčení se provádí ručně kulovým kohoutem, resp. odlehčovacím ventilem.

Viskozita kapalin se musí pohybovat v tomto rozmezí:

min. 10 mm<sup>2</sup>/s, max. 380 mm<sup>2</sup>/s

## Upozornění k objednávkám

Pozor: objednete si zvlášť adaptér pro příslušný zásobník.

## Výrobek

Označení	p max. (bar)	M	P	S	T	Hmotnost (kg)
HK DI 10 M 100 B	100	1/4"	1/2"	napojení zásobníku M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 200 B	200	1/4"	1/2"	napojení zásobníku M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 210 B	211	1/4"	1/2"	napojení zásobníku M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 250 B	250	1/4"	1/2"	napojení zásobníku M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 330 B	330	1/4"	1/2"	napojení zásobníku M 33x2	1/2"	2,4

p<sub>max</sub>: Pojistný ventil je nastaven napevno, – při přiřazování k příslušnému zásobníku dodržujte maximální tlak!

## Příslušenství

**HK AS** Nástavec na zásobník k připojení pojistného a uzavíracího bloku

**HK MSM** Pojistná matice k membránovému zásobníku C