
HK DKZOR A

Proporcionální magnetický jednocestný ventil NG 10

Vlastnosti

Provedení	4/2cestný ventil nebo 4/3cestný ventil s přímým ovládáním k použití v otevřeném regulačním okruhu
Obsah dodávky	s cívkou, bez zástrčky
Provozní tlak	P, A, B: max. 315 bar / T: max. 210 bar
Přípoj	ISO/Cetop 05 NG10



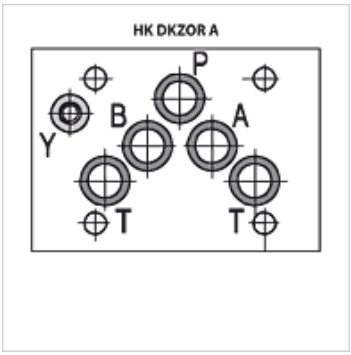

Popis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
kompletně zapouzdřené magnetické cívky
Doba reakce < 40 ms
Hystereze < 5 %

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	Druh	překrytí	Objemový proud max. (L/min)	Regulace	Provedení	Typ pístu	Hmotnost (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T kladný (zavřený)	105,0	progresivní, průchod A, B v poměru 2:1	Vracení pružiny do výchozí polohy	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P kladný (zavřený); A, B, T záporný (otevřený)	105,0	lineární	vracení pružiny do polohy 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Příslušenství

HK EBM AS	Proporcionální zesilovač digitální
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.