
HK DLKZOR TE

Proporcionální magnetický jednocestný ventil NG 10

Vlastnosti

Provedení	4/3 cestný ventil s přímým ovládáním k použití v uzavřeném regulačním okruhu
Obsah dodávky	bez zástrčky se zabudovanými elektronickými prvky
Provozní tlak	P, A, B: max. 315 bar / T: max. 160 bar
Objemový proud	max. 160 l/min (řiďte se charakteristikami)
Přípoj	ISO/Cetop 05 NG10



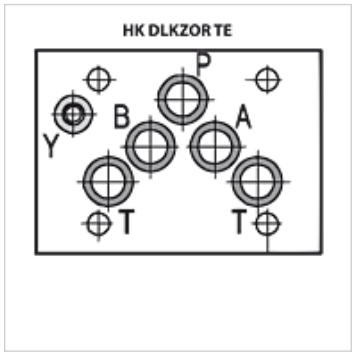

Upozornění

(*) Tyto 4/3-cestné ventily se spínají pouze pomocí magnetu. Do excentrické klidové polohy Fail Safe se píst dostává díky pružinovému zpětnému tahu po odpojení napájení.

Popis

s ojničním pouzdrem pro co nejpřesnější překrytí
kompletně zapouzdřené magnetické cívky
Doba reakce < 15 ms
Hystereze < 0,1%
Řídicí signál 0-10 V stejnosm.

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	Druh	překrytí	Regulace	Provedení	Typ pístu	Hmotnost (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	nula	lineární	Vracení pružiny do bezpečné výchozí polohy (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	nula	lineární	Vracení pružiny do bezpečné výchozí polohy (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Příslušenství

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Elektrická zástrčka k proporcionálním ventilům

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.