


# HK DLO

## Jednocestný sedlový ventil NG 6

### Vlastnosti

<b>Obsah dodávky</b>	s cívkou 24 V stejnosm. bez zástrčky
<b>Provozní tlak</b>	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar
<b>Objemový proud</b>	max. 30 l/min (řídte se charakteristikami)
<b>Přípoj</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Upevnění</b>	4 ks šroubů s vnitřním šestihranem M5 × 50 12,9

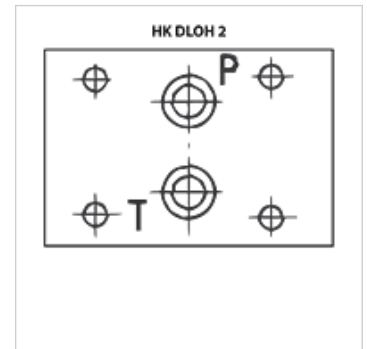

### Upozornění

Ventily typu HK DLOH je možné osadit nástrčným zpětným ventilem na přípoji P (viz příslušenství)

### Popis

Dvoucestné nebo trojcestné sedlové ventily se dvěma spínacími polohami

Magnety a všechny pohyblivé díly se spínají uvnitř v oleji

Cívka magnetu 24 V stejnosm. s nouzovým ručním ovládním

### Výrobek

Označení	Druh	Objemový proud max. (L/min)	Provedení	Hmotnost (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	bez proudu otevřený	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	bez proudu uzavřený	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	bez proudu otevřený	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	bez proudu uzavřený	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	bez proudu otevřený	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	bez proudu uzavřený	1,5

### Příslušenství

HK SP 6 DLOH	Nástrčný zpětný ventil
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka k magnetické cívkce DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3