
HK DLO
Jednocestný sedlový ventil NG 6

Vlastnosti

Obsah dodávky	s cívkou 24 V stejnosm. bez zástrčky
Provozní tlak	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar
Objemový proud	max. 30 l/min (řiďte se charakteristikami)
Přípoj	ISO/Cetop 03 NG6
Upevnění	4 ks šroubů s vnitřním šestihranem M5 × 50 12,9



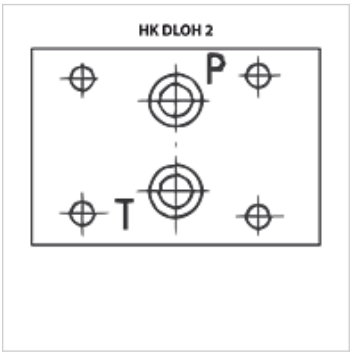

Upozornění
Ventily typu HK DLOH je možné osadit nástrčným zpětným ventilem na přípoji P (viz příslušenství)

Popis
Dvoucestné nebo trojcestné sedlové ventily se dvěma spínacími polohami
Magnety a všechny pohyblivé díly se spínají uvnitř v oleji
Cívka magnetu 24 V stejnosm. s nouzovým ručním ovládáním

Výrobek

Označení	Druh	Objemový proud max. (L/min)	Provedení	Hmotnost (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	bez proudu otevřený	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	bez proudu uzavřený	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	bez proudu otevřený	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	bez proudu uzavřený	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	bez proudu otevřený	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	bez proudu uzavřený	1,5

Příslušenství

HK SP 6 DLOH	Nástrčný zpětný ventil
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.