
HK DPH 2
Cestný ventil NG 16

Vlastnosti

Provedení	4/3cestný ventil (bez pilotního ventilu) se servo ovládáním
Provozní tlak	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
Objemový proud	max. 300 l/min (řiďte se charakteristikami)
Přípoj	ISO/Cetop 07 NG16
Upevnění	2 No. hex. socket head screw M6x40 12.9 + 4 No. M10x50 12.9



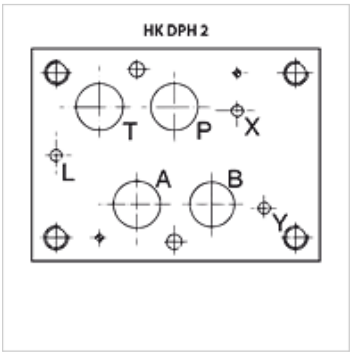

Popis

Tyto ventily se ovládají pomocí magnetického jednocestného ventilu NG6 v provedení s omezeným únikem oleje, který je třeba zapojit jako pilotní ventil (typ HK DHE *P*).
Ovládání probíhá uvnitř, lze ale přestavět i na vnější ovládání.
Minimální ovládací tlak pro správné fungování je 8 bar.
U provedení s generátorem ovládacího tlaku dochází k dalšímu poklesu tlaku, který zaručuje minimální nezbytný ovládací tlak ke správnému fungování spínací funkce. Verzi s generátorem ovládacího tlaku je nutné použít, jestliže tlak na ventilu klesne pod minimální hodnotu ovládacího tlaku.

Upozornění k objednávkám

Další zapojení a provedení včetně různých objemových proudů a mezních hodnot spínacího výkonu na objednávku

Výrobek

Označení	Druh	překrytí	Typ pístu		Provedení	Hmotnost (kg)
HK DPH 2 710 DR SPIL	4/3	záporný (otevřený)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Vracení pružiny do výchozí polohy, generátor ovládacího tlaku	7,5
HK DPH 2 711 D SPIL	4/3	kladný (zavřený)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Vracení pružiny do výchozí polohy	7,5
HK DPH 2 713 D SPIL	4/3	kladný (zavřený)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Vracení pružiny do výchozí polohy	8,0
HK DPH 2 714 DR SPIL	4/3	záporný (otevřený)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Vracení pružiny do výchozí polohy, generátor ovládacího tlaku	7,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Příslušenství

HK DHE X 00 DC	Magnetický ventil HG 6 bez cívky
HK DHE X 00 AC	Magnetický rozváděcí ventil NG 6 bez cívky
HK M HK DPH 2	Sada šroubů k ventilům NG 16 typu HK DPH 2

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.