
HK ECM
Dílenský lis 700 bar

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 700 bar
Obsah dodávky	Dodává se včetně ručního čerpadla, hadice 1 500 mm a rychlospojek



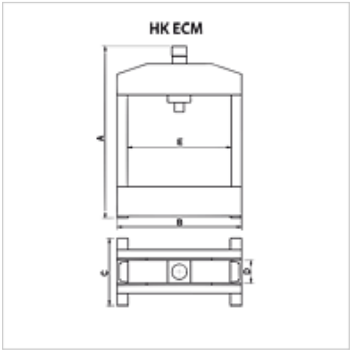

Upozornění

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Vysoce pevný svařovaný rám
Obsahuje manometr, který musí namontovat uživatel
Umisťování trubek a tyčového materiálu do lisu usnadňují V-bloky
Max. výška pod lisovacími válci: 352 mm

Výrobek

Označení	Tlačná síla (kN)	Tlačná síla (t)	Zdvih (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	pro čerpadlo	Hmotnost (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Příslušenství

NY 2100	Vysokotlaká hadice z termoplastu
GKS	Pryžová ochrana proti zalomení
PNY 2100 HN	Lisovaná vsuvka, AGN
PHY 2100	Lisovaná objímka, NY 2100
SKL HN SP	Šroubovaná spojka - volná část
SKL ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKL..SP
SKF IN SP	Šroubovaná spojka - pevná část
SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.