
# HK EH 1460

Šroubovací trubkové topné těleso

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | s/bez regulátoru teploty |
| **Přípoj** | G 1 1/2" |
| **Použití** | pro předehřívání hydraulického oleje |



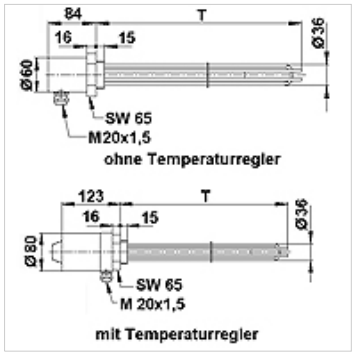


## Popis

pro vodorovnou montáž pod hladinou oleje
povrchové zatížení 1,5 W/cm2 pro hydraulické oleje
ocelový kryt s lesklým pozinkováním

## Výrobek

| Označení | Topný výkon (W) | Ponorná hloubka (mm) | třída ochrany | Napětí | Regulátor teploty | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK EH 1460 650 TA 3X4** | 1460 | 650 | IP 54 | 3 x 400 V | vně | 1,9 |
| **HK EH 1460 650 3X4** | 1460 | 650 | IP 65 | 3 x 400 V | bez | 1,7 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*