
HK EH 1460

Šroubovací trubkové topné těleso

Vlastnosti

Provedení	s/bez regulátoru teploty
Přípoj	G 1 1/2"
Použití	pro předehřívání hydraulického oleje



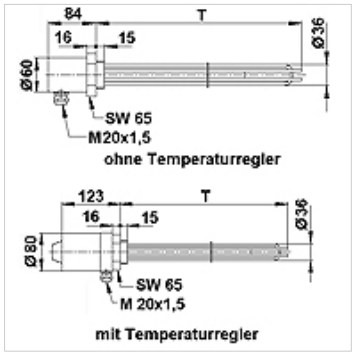

Popis

pro vodorovnou montáž pod hladinou oleje
povrchové zatížení 1,5 W/cm2 pro hydraulické oleje
ocelový kryt s lesklým pozinkováním

Výrobek

Označení	Topný výkon (W)	Ponorná hloubka (mm)	třída ochrany	Napětí	Regulátor teploty	Hmotnost (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	vně	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	bez	1,7

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.