

# HK EH 1460

Šroubovací trubkové topné těleso


**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Provedení** s/bez regulátoru teploty

**Přípoj** G 1 1/2"

**Použití** pro přehřívání hydraulického oleje

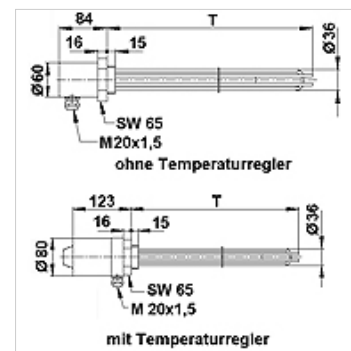

## Popis

pro vodorovnou montáž pod hladinou oleje  
povrchové zatížení 1,5 W/cm<sup>2</sup> pro hydraulické oleje  
ocelový kryt s lesklým pozinkováním

## Výrobek

Označení	Topný výkon (W)	Ponorná hloubka (mm)	třída ochrany	Napětí	Regulátor teploty	Hmotnost (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	vně	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	bez	1,7