
HK EME

Deska elektronického zesilovače HK EME AC

Vlastnosti

Provedení	asymetrické nájezdové a sestupné rampy a 4 potenciometry s nastavením požadované hodnoty stabilizované: 24 V stejnosm., filtrované 21 až 33 V Příkon 50 W



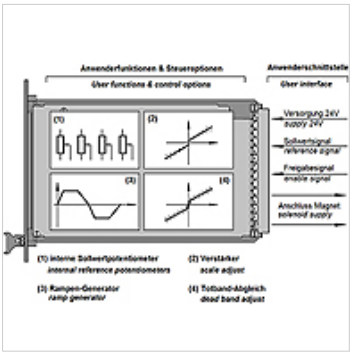

Popis

Evropský formát desky 100x160
pro jednocestné a dvojcestné magnetické proporcionální ventily bez snímače
lze použít v otevřených i uzavřených regulovaných okruzích
elektronické filtry na vstupu a výstupu
krycí víka na obou stranách
Konektor PE Faston pro uzemnění
Signál nominální nastavené hodnoty nastaven z výroby na 0 až 10 V stejnosm.

Výrobek

Označení	na typ ventilu	Hmotnost (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 magnet pro HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 magnet pro HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 magnet pro prop. jednocestné ventily HK	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 magnety pro prop. jednocestné ventily HK	0,6

Příslušenství

HK EK M	Držák desky na desky zesilovače, evropský formát

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.