


Vlastnosti

Provedení asymetrické nájezdové a sestupné rampy a 4 potenciometry s nastavením požadované hodnoty stabilizované: 24 V stejnosm., filtrované 21 až 33 V
Příkon 50 W

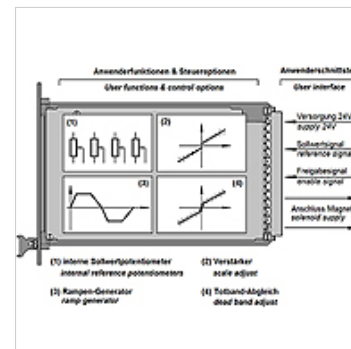

Popis

Evropský formát desky 100x160
pro jednocestné a dvojcestné magnetické proporcionální ventily bez snímače
lze použít v otevřených i uzavřených regulovaných okruzích
elektronické filtry na vstupu a výstupu
krycí víka na obou stranách
Konektor PE Faston pro uzemnění
Signál nominální nastavené hodnoty nastaven z výroby na 0 až 10 V stejnosm.

Výrobek

| Označení | na typ ventilu | Hmotnost (kg) |
|---------------------|--|---------------|
| HK EME AC 01F RR4 1 | 1 magnet pro HK RZGO | 0,6 |
| HK EME AC 01F RR4 2 | 1 magnet pro HK RZMO | 0,6 |
| HK EME AC 01F RR4 3 | 1 magnet pro prop. jednocestné ventily HK | 0,6 |
| HK EME AC 05F RR4 3 | 2 magnety pro prop. jednocestné ventily HK | 0,6 |

Příslušenství

HK EK M Držák desky na desky zesilovače, evropský formát