


Vlastnosti

Provedení asymetrické nájezdové a sestupné rampy a 4 potenciometry s nastavením požadované hodnoty stabilizované: 24 V stejnosm., filtrované 21 až 33 V Příkon 50 W

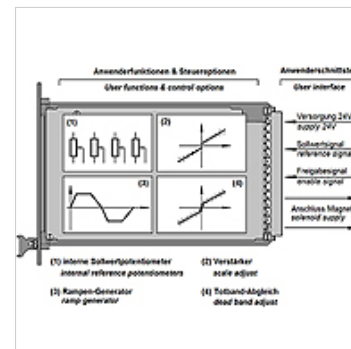

Popis

Evropský formát desky 100x160
 pro jednocestné a dvojcestné magnetické proporcionální ventily bez snímače
 lze použít v otevřených i uzavřených regulovaných okruzích
 elektronické filtry na vstupu a výstupu
 krycí víka na obou stranách
 Konektor PE Faston pro uzemnění
 Signál nominální nastavené hodnoty nastaven z výroby na 0 až 10 V stejnosm.

Výrobek

Označení	na typ ventilu	Hmotnost (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 magnet pro HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 magnet pro HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 magnet pro prop. jednocestné ventily HK	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 magnety pro prop. jednocestné ventily HK	0,6

Příslušenství

HK EK M Držák desky na desky zesilovače, evropský formát