
HK EPMM C
Motor gerotoru EPMM

Vlastnosti

Přípoj	Připojení pro olej vzadu: A + B = G 3/8"; unikající olej = G 1/4"
Provedení	standardní varianta Type "C" with standard seal Hřídel Ø 16 mm
Vstupní a recirkulační tlak s vedením prosakujícího oleje max.	140 bar



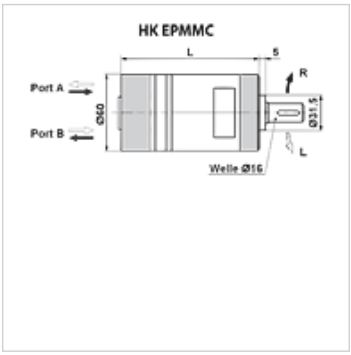

Upozornění

Doporučujeme připojit trubku na případný unikající olej!

Výrobek

Označení	Průtok max.	Spotřeba hydraulické kapaliny na otáčku	Počet otáček min.	Počet otáček max.	Utahovací moment max.	Tlakový spád max.	Pmax. at 0-100 rpm	Pmax. at 100-300 rpm	Pmax. at 300-600 rpm	Pmax. at 600 rpm	L	Hmotnost
	(L/min)	(cc)	(rpm)	(rpm)	(N-m)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HK EPMM 008 C	16	8,2	50	1950	11	100	140	100	40	20	104	1,9
HK EPMM 012 C	20	12,9	40	1550	16	100	140	100	40	20	106	2,0
HK EPMM 020 C	20	20,0	30	1000	25	100	140	100	40	20	109	2,1
HK EPMM 032 C	20	31,8	30	630	40	100	140	100	40	-	114	2,2
HK EPMM 040 C	20	40,0	25	500	41	80	140	100	40	-	118	2,3
HK EPMM 050 C	20	50,0	20	400	45	70	140	100	-	-	122	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – hodnoty krouticího momentu a tlakového spádu platí pro trvalý provoz

Příslušenství

HK EPMM F	Příruba pro motor gerotoru

Náhradní díly

HK EP DS	Sada těsnění k hydraulickému motoru s planetovým převodem

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.