
HK FAC
Pístnice pochromovaná

Vlastnosti

Provedení	pístnice - metrové zboží tolerance f7
Materiál	Ocel 20MnV6, chrom 25 mikronů ± 5
Povrchová ochrana	Chromovaná dosedací plocha 25 µm ± 5 µm Tvrdost povrchu HRC 66–69 (HV 850–1000) Drsnost Ra ≤ 0,2 µm odolnost vůči korozi až 40 hodin při zkoušce neutrální solnou mlhou podle ISO 3768 / stupeň 9

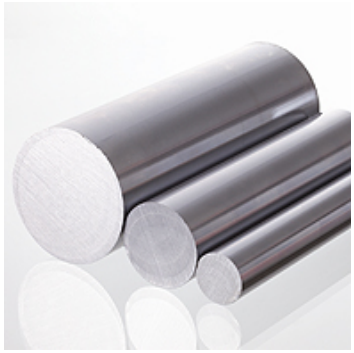

Upozornění

Vhodný s omezeními do prostředí s vysokým znečištěním (např. nakládací rampy nákladních automobilů apod.)
Další rozměry viz HK FAC HC2

Upozornění k objednávkám

Max. production length 6.00 m
další velikosti na objednávku

Výrobek

Označení	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = průměr pístnice

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.