
HK FDCV

Rozdělovací/spojovací ventil FDCV

Vlastnosti

Provedení	pressure-compensated
Provozní tlak	max. 350 bar



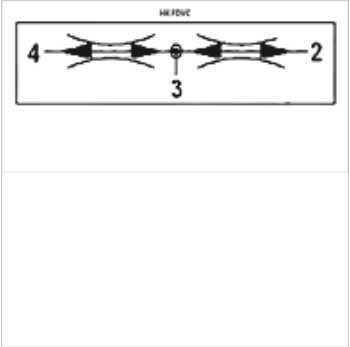

Upozornění

Největší přesnosti při dělení se dosahuje v rozmezí kolem maximálního vstupního objemového proudu.
Tyto ventily se dají použít také ke sčítání objemových proudů. (viz symbol zapojení)
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v hliníkovém těle: 47-54 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v ocelovém těle: 74-81 Nm

Popis

rozdělovací/spojovací ventil - s kompenzací tlaku
dělicí poměr 50 %: 50 %
max. odchylka při Q > 40 % Qmax: ±2,5 %

Výrobek

Označení	Qzap min. (L/min)	Qzap max. (L/min)	přiřazení závitové těleso	Závit	Hmotnost (kg)
HK FDCV 10 N0 11	3,5	7,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 22	7,5	15,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 33	11,0	22,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 44	15,0	30,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 66	22,5	45,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 88	30,0	60,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14

Qein - vstupní objemový proud

Příslušenství

HK GEH 40 AL	Tělo ventilu pro rozdělovací ventil SAE 3cestný, hliník

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.