# HK FDCV

Rozdělovací/spojovací ventil FDCV

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | pressure-compensated |
| **Provozní tlak** | max. 350 bar |



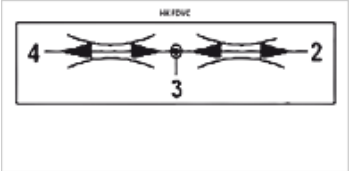


## Upozornění

Největší přesnosti při dělení se dosahuje v rozmezí kolem maximálního vstupního objemového proudu.
Tyto ventily se dají použít také ke sčítání objemových proudů. (viz symbol zapojení)
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v hliníkovém těle: 47-54 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v ocelovém těle: 74-81 Nm

## Popis

rozdělovací/spojovací ventil - s kompenzací tlaku
dělicí poměr 50 %: 50 %
max. odchylka při Q > 40 % Qmax: ±2,5 %

## Výrobek

| Označení | Qzap min. (L/min) | Qzap max. (L/min) | přiřazení závitové těleso | Závit | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK FDCV 10 N0 11** | 3,5 | 7,0 | HK GEH 12 C1040 ST | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,14 |
| **HK FDCV 10 N0 22** | 7,5 | 15,0 | HK GEH 12 C1040 ST | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,14 |
| **HK FDCV 10 N0 33** | 11,0 | 22,0 | HK GEH 12 C1040 ST | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,14 |
| **HK FDCV 10 N0 44** | 15,0 | 30,0 | HK GEH 12 C1040 ST | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,14 |
| **HK FDCV 10 N0 66** | 22,5 | 45,0 | HK GEH 12 C1040 ST | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,14 |
| **HK FDCV 10 N0 88** | 30,0 | 60,0 | HK GEH 12 C1040 ST | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,14 |

Qein - vstupní objemový proud

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **HK GEH 40 AL** | Tělo ventilu pro rozdělovací ventil SAE 3cestný, hliník |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*