


Vlastnosti

| | |
|----------------------|--|
| Provedení | bez obtokového ventilu, bez ukazatele znečištění bez filtrační vložky |
| Provozní tlak | max. 420 bar |

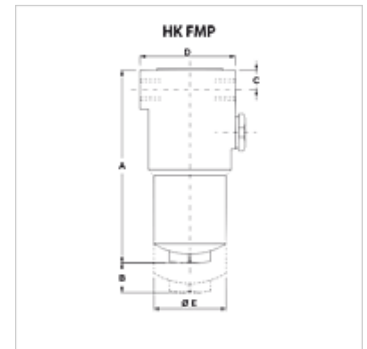

Upozornění

Rozměr „B“: volné místo potřebné k výměně filtrační vložky

Popis

tlakové filtry k zabudování do potrubí
dimenzován (Q_{max}) na médium ISO VG 46 při 50 °C (30 mm²/s) na Δp_{celk} = 1,25 bar

Upozornění k objednávkám

Neobsahuje filtrační vložku! Objednávejte zvlášť.

Výrobek

| Označení | Plocha filtru (m ²) | Přípoj vedení | Q max. (L/min) | B (mm) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø E (mm) | Hmotnost (kg) |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|---------------|
| HK FHP 065 1 SG1 | 386 | G 1/2" | 40 | 100 | 192 | 23 | 85,0 | 66 | 3,62 |
| HK FHP 135 2 SG2 | 1655 | G 1" | 110 | 125 | 367 | 36 | 109,5 | 80 | 8,62 |
| HK FHP 320 2 SF5 | 3258 | 1,1/4" SAE 6000 PSI/M | 225 | 150 | 411 | 40 | 140,0 | 105 | 16,50 |

Příslušenství

| | |
|-----------|--------------------------------|
| HK VA OPT | Optická indikace znečištění |
| HK VA EL | Elektrická indikace znečištění |

Náhradní díly

| | |
|---------|--|
| HK HP H | Filtrační vložka do tlakového filtru FMP/FHP |
|---------|--|