
HK FPMD

Tlakový omezovací ventil FPMD (šokový ventil)

Vlastnosti

Provedení	s přímým ovládáním dvojčinné
Provozní tlak	max. 250 bar s hliníkovým tělem / max. 350 bar s ocelovým tělem



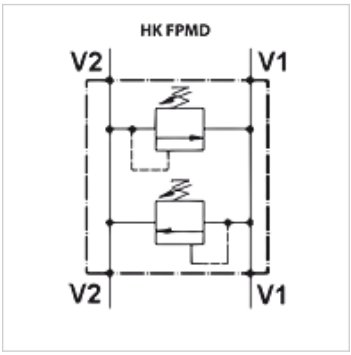

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Výrobek

Označení	Rozsah tlakového nastavení v barech	Tlak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Závit V1 + V3	Objemový proud max. (L/min)	Materiál	Ø F (mm)	G (mm)	Hmotnost (kg)
HK FPMD 40 ILP 38 A20	50 - 220	250	78	80	35	32	57	G 3/8"	50,0	hliník	9	30	0,6
HK FPMD 40 ILP 38 S35	80 - 350	350	78	80	35	32	57	G 3/8"	40,0	ocel	9	30	0,8
HK FPMD 70 ILP 12 A20	80 - 250	250	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	hliník	9	38	1,0
HK FPMD 70 ILP 12 S35	100 - 350	350	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	ocel	9	38	1,3

materiál se týká skříně

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.