

# HK GEH 40 AL

Tělo ventilu pro rozdělovací ventil SAE 3cestný, hliník



**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Materiál** hliník AlZnMgCu1,5

**Provozní tlak** max. 250 bar

**Povrchová ochrana** eloxovaný

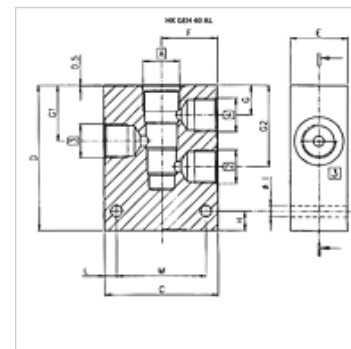

## Výrobek

| Označení           | Vývrt pro ventil | A            | Přípoj 2,3,5 | C    | D    | E    | F    | G    | G1   | G2   | H    | I    | L    | M    | Hmotnost |
|--------------------|------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|                    |                  |              |              | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)     |
| HK GEH 12 C1040 ST | C1040            | UNF 7/8" -14 | G 1/2"       | 70   | 90   | 39   | 35   | 18,5 | 34   | 50   | 12   | 7    | 7,5  | 54   | 0,6      |

## je příslušenstvím následujících produktů

HK FDCV Rozdělovací/spojovací ventil FDCV