



HK GEH 40 AL

Tělo ventilu pro rozdělovací ventil SAE 3cestný, hliník

HANSA FLEX

Vlastnosti

Materiál	hliník AlZnMgCu1,5
Provozní tlak	max. 250 bar
Povrchová ochrana	eloxovaný

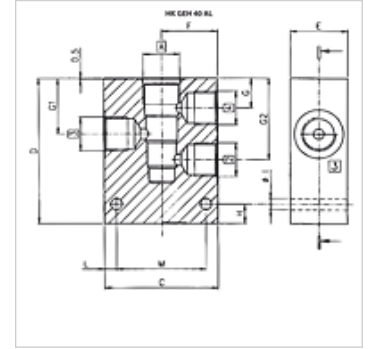

Výrobek

Označení	Vývrt pro ventil	A	Přípoj 2,3,5	C	D	E	F	G	G1	G2	H	I	L	M	Hmotnost
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 12 C1040 ST	C1040	UNF 7/8" -14	G 1/2"	70	90	39	35	18,5	34	50	12	7	7,5	54	0,6

je příslušenstvím následujících produktů

HK FDCV	Rozdělovací/spojovací ventil FDCV
---------	-----------------------------------