


# HK HDS

Tlakový spínač HDS

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Provedení           | měníč                         |
| Provozní tlak       | max. 350 bar                  |
| Přípoj              | vnější závit G 1/4", otočný   |
| Current consumption | max. 4 A při 250 VAC / 28 VDC |
| Materiál            | Ocel                          |
| Obsah dodávky       | komplet se zástrčkou          |
| Stupeň krytí        | IP 65                         |

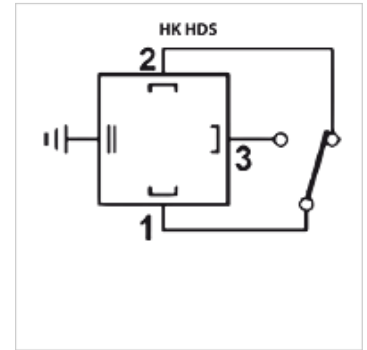

## Popis

tlakové spínače pístů

rozdíl k přeřazení na nižší stupeň 8-30 bar

## Výrobek

| Označení         | Rozsah nastavení tlaku min.<br>(bar) | Rozsah nastavení tlaku max.<br>(bar) | Hmotnost<br>(kg) |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| HK HDS 1 120 K71 | 10                                   | 120                                  | 0,3              |
| HK HDS 1 200 K71 | 20                                   | 200                                  | 0,3              |
| HK HDS 1 320 K71 | 30                                   | 320                                  | 0,3              |