


### Vlastnosti

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Provedení</b> | dá se kombinovat s podpěrou čerpadla HK HL/PL |
| <b>Materiál</b>  | Hliník<br>ozubený věnec 80 Shore A            |
| <b>Použití</b>   | pro zubová čerpadla BG 0 až BG 3              |

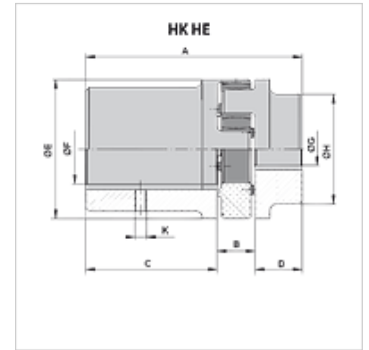

### Upozornění

spojky k čerpadlům BG1 jen podle rozměrů hřídele 1:8, Ø 10 mm  
dodává se bez upevňovacích šroubů na straně motoru

### Popis

Torzně pružný, tlumí chvění, bezúdržbový

### Výrobek

| Označení | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | K   | Ø E<br>(mm) | Ø F<br>(mm) | Ø G<br>(mm) | Ø H<br>(mm) | Motor     | Čerpadlo           | Hmotnost<br>(kg) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|------------------|
| HK HE 21 | 65,00     | 19        | 29,5      | 19,5      | M6  | 43          | 14          | 7,00        | 20          | BG71      | BG0 / hřídel válc. | 0,12             |
| HK HE 2  | 62,00     | 16        | 29,5      | 16,5      | M6  | 43          | 14          | 7,59        | 28          | BG71      | BG2 / hřídel 1:8   | 0,12             |
| HK HE 22 | 81,00     | 16        | 45,5      | 19,5      | M6  | 43          | 19          | 7,00        | 20          | BG80      | BG0 / hřídel válc. | 0,16             |
| HK HE 6  | 78,00     | 16        | 45,5      | 16,5      | M6  | 43          | 19          | 7,59        | 28          | BG80      | BG2 / hřídel 1:8   | 0,16             |
| HK HE 47 | 85,50     | 19        | 44,5      | 22,0      | M6  | 63          | 19          | 14,30       | 36          | BG80      | BG2/shaft 1:8      | 0,32             |
| HK HE 41 | 78,00     | 19        | 36,0      | 23,0      | M6  | 63          | 24          | 7,59        | 30          | BG90      | BG2 / hřídel 1:8   | 0,30             |
| HK HE 15 | 85,50     | 19        | 44,5      | 22,0      | M6  | 63          | 24          | 14,30       | 36          | BG90      | BG2/shaft 1:8      | 0,34             |
| HK HE 16 | 106,50    | 19        | 64,5      | 23,0      | M8  | 63          | 28          | 7,59        | 30          | BG100/112 | BG2 / hřídel 1:8   | 0,43             |
| HK HE 20 | 105,50    | 19        | 64,5      | 22,0      | M8  | 63          | 28          | 14,30       | 36          | BG100/112 | BG2/shaft 1:8      | 0,44             |
| HK HE 48 | 119,50    | 19        | 64,5      | 36,0      | M8  | 63          | 28          | 18,36       | 44          | BG100/112 | BG3 / hřídel 1:8   | 0,48             |
| HK HE 29 | 134,00    | 23        | 79,0      | 32,0      | M8  | 86          | 38          | 14,17       | 50          | BG132     | BG2/shaft 1:8      | 0,86             |
| HK HE 30 | 134,00    | 23        | 79,0      | 32,0      | M8  | 86          | 38          | 18,36       | 50          | BG132     | BG3 / hřídel 1:8   | 0,93             |
| HK HE 33 | 174,00    | 27        | 105,0     | 42,0      | M10 | 110         | 42          | 14,17       | 60          | BG160     | BG2/shaft 1:8      | 1,54             |
| HK HE 34 | 174,00    | 27        | 105,0     | 42,0      | M10 | 110         | 42          | 18,36       | 60          | BG160     | BG3 / hřídel 1:8   | 1,54             |

Ø G: malý průměr kužele