


HK HG 03

Redukční ventil

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení	Ventil s dělicí deskou s přímým ovládním
Provozní tlak	max. 350 bar
Objemový proud	max. 40 l/min
Přípoj	ISO/Cetop 03 NG6

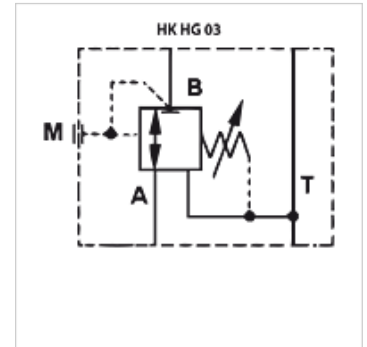

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 03 NG6

Upozornění k objednávkám

Další ventily s dělicí deskou na objednávku

Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	výška desky (mm)	Hmotnost (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4