


# HK HZGO A 031

Proporcionální redukční ventil NG 6

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	Proporcionální ventil s dělicí deskou se servo ovládáním
<b>Obsah dodávky</b>	s cívkou, bez zástrčky
<b>Provozní tlak</b>	max. 315 bar
<b>Objemový proud</b>	max. 40 l/min
<b>Přípoj</b>	ISO/Cetop 03 NG6

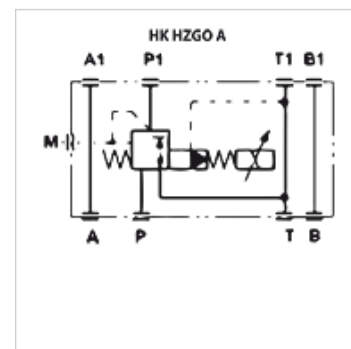

## Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 03 NG6 bez zabudovaného snímače tlaku (k ovládání je nutná elektronická deska typu HK EBM AS) kompletně zapouzdřené magnetické cívky  
Výška desky: 50 mm  
Doba reakce < 50 ms  
Hystereze < 2%

## Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	Objemový proud min. (L/min)	Objemový proud max. (L/min)	Hmotnost (kg)
HK HZGO A 031 315	P1	6	315	2,5	40,0	3,8

## Příslušenství

<b>HK EBM AS</b>	Proporcionální zesilovač digitální
<b>HK SP DIN 43650</b>	Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400