
HK HZMO A 030

Proporcionální přepouštěcí ventil NG 6

Vlastnosti

Provedení	Proporcionální ventil s dělicí deskou se servo ovládáním
Obsah dodávky	s cívkou, bez zástrčky
Provozní tlak	max. 315 bar
Objemový proud	max. 40 l/min
Přípoj	ISO/Cetop 03 NG6



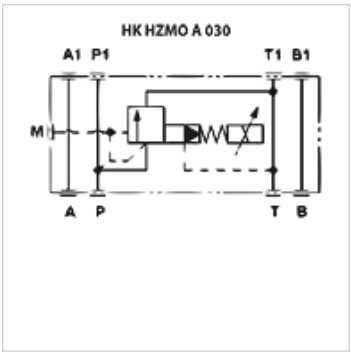

Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 03 NG6
bez zabudovaného snímače tlaku (k ovládání je nutná elektronická deska typu HK EBM AS)
kompletně zapouzdřené magnetické cívky
Výška desky: 50 mm
Doba reakce < 60 ms
Hystereze < 1,5%

Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	Objemový proud min. (L/min)	Objemový proud max. (L/min)	Hmotnost (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Příslušenství

HK EBM AS	Proporcionální zesilovač digitální
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.