


HK JPQ2

Škrticí zpětný ventil

Vlastnosti

| | |
|----------------|------------------------|
| Provedení | Ventil s dělicí deskou |
| Provozní tlak | max. 350 bar |
| Objemový proud | max. 160 l/min |
| Přípoj | ISO/Cetop 07 NG16 |

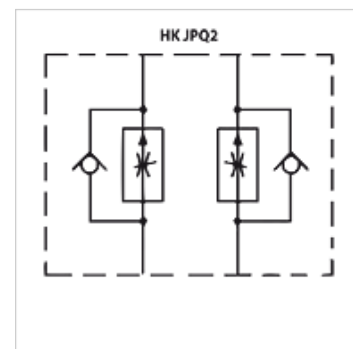

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 07 NG16

Upozornění k objednávkám

Další ventily s dělicí deskou na objednávku

Výrobek

| Označení | působí v kanálu | Provedení | výška desky (mm) | Hmotnost (kg) |
|------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| HK JPQ 212 | A + B | Regulace odtoku | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 213 | A | Regulace odtoku | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 214 | B | Regulace odtoku | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 222 | A + B | Regulace přívodu | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 223 | A | Regulace přívodu | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 224 | B | Regulace přívodu | 60 | 4,6 |