


HK JPQ3

Škrticí zpětný ventil

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------|------------------------|
| Provedení | Ventil s dělicí deskou |
| Provozní tlak | max. 350 bar |
| Objemový proud | max. 250 l/min |
| Přípoj | ISO/Cetop 08 NG25 |

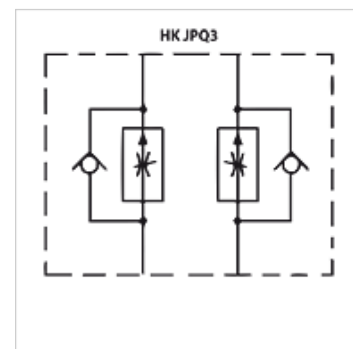

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 08 NG25

Upozornění k objednávkám

Další ventily s dělicí deskou na objednávku

Výrobek

| Označení | působí v kanálu | Provedení | výška desky (mm) | Hmotnost (kg) |
|------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| HK JPQ 312 | A + B | Regulace odtoku | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 313 | A | Regulace odtoku | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 314 | B | Regulace odtoku | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 322 | A + B | Regulace přívodu | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 323 | A | Regulace přívodu | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 324 | B | Regulace přívodu | 80 | 10,7 |