


HK JPR3

Zpětný ventil

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------|------------------------|
| Provedení | Ventil s dělicí deskou |
| Provozní tlak | max. 350 bar |
| Objemový proud | max. 250 l/min |
| Přípoj | ISO/Cetop 08 NG25 |

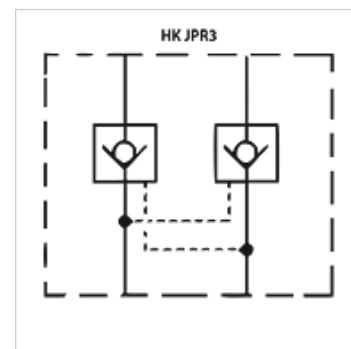

Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 08 NG25

Upozornění k objednávkám

Další ventily s dělicí deskou na objednávku

Výrobek

| Označení | působí v kanálu | Provedení | výška desky (mm) | Hmotnost (kg) |
|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| HK JPR 312 | A + B | odblokovatelný poměr regulace 1: 17,1 | 80 | 9,9 |
| HK JPR 313 | A | odblokovatelný poměr regulace 1: 17,1 | 80 | 9,9 |
| HK JPR 314 | B | odblokovatelný poměr regulace 1: 17,1 | 80 | 9,9 |