
# HK K1 CON

Zubové čerpadlo velikosti 1 K1 CON

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | tělo typu BH (připevnění vpravo nahoře, vlevo dole) |
| **Přípoj víka sací strana** | G 3/8” |
| **Přírubové hrdlo tlaková strana** | Ø 9.25 (Quadring 9.25x1.78 NBR 70Sh) |
| **Materiál** | Tělo: Hliník<br>přední příruba, koncové víko: hliník |



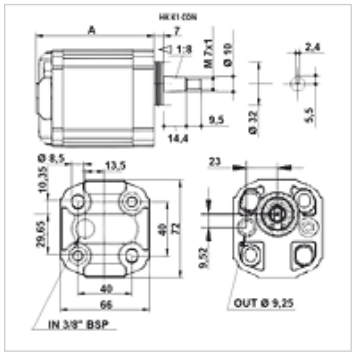


## Popis

standardní evropské čerpadlo – uspořádání otvorů 40 x 40 – Ø 32 – kužel 1:8

## Výrobek

| Označení | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | Smysl otáčení | Počet otáček min. (rpm) | Počet otáček max. (rpm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK K 10 CON** | 0,92 | 220 | 240 | 280 | 77,1 | levotočivý | 700 | 6000 | 0,80 |
| **HK K 11 CON** | 1,17 | 220 | 250 | 290 | 78,0 | levotočivý | 700 | 6000 | 0,83 |
| **HK K 12 CON** | 1,56 | 220 | 250 | 290 | 79,5 | levotočivý | 700 | 6000 | 0,85 |
| **HK K 13 CON** | 2,08 | 220 | 250 | 290 | 81,5 | levotočivý | 700 | 6000 | 0,89 |
| **HK K 14 CON** | 2,60 | 220 | 250 | 290 | 83,5 | levotočivý | 700 | 6000 | 0,90 |
| **HK K 15 CON** | 3,12 | 220 | 260 | 300 | 85,5 | levotočivý | 700 | 6000 | 0,93 |
| **HK K 16 CON** | 3,64 | 220 | 260 | 300 | 87,5 | levotočivý | 700 | 6000 | 0,96 |
| **HK K 17 CON** | 4,16 | 220 | 260 | 300 | 89,5 | levotočivý | 700 | 6000 | 0,98 |
| **HK K 18 CON** | 4,94 | 220 | 260 | 300 | 92,5 | levotočivý | 700 | 6000 | 1,01 |
| **HK K 19 CON** | 5,85 | 220 | 260 | 300 | 96,0 | levotočivý | 700 | 5000 | 1,08 |
| **HK K 19 A CON** | 6,50 | 220 | 260 | 300 | 97,5 | levotočivý | 700 | 5000 | 1,09 |
| **HK K 20 CON** | 7,54 | 210 | 230 | 260 | 102,5 | levotočivý | 700 | 5000 | 1,10 |
| **HK K 21 CON** | 9,88 | 190 | 210 | 230 | 111,5 | levotočivý | 700 | 4000 | 1,20 |

VFU = čerpaný objem na otáčku – p1 = stálý tlak – p2 = provozní tlak – p3 = maximální tlak

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*