



# HK KC 01

Dvoucestný zátěžový tlakový manometr

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	Ventil s dělicí deskou se servo ovládáním
<b>Provozní tlak</b>	max. 350 bar
<b>Objemový proud</b>	max. 100 l/min
<b>Přípoj</b>	ISO/Cetop 05 NG10

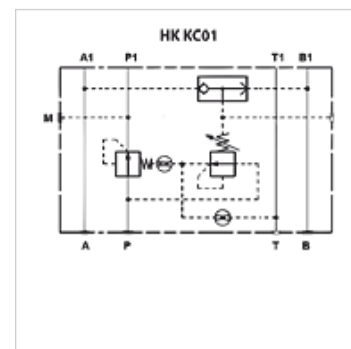

## Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

## Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 05 NG10

Zátěžový tlakový manometr udržuje konstantní rozdíl v tlaku mezi přípojem P a přípojem A nebo B ventilu, takže je konstantní průtok zachován i při změně tlaku. Ovládací tlak se převádí přes zabudovaný střídací ventil.

## Upozornění k objednávkám

Další ventily s dělicí deskou na objednávku

## Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	výška desky (mm)	Hmotnost (kg)
HK KC 011 30	P	5	35	60	2,8