
HK KC 01

Dvoucestný zátěžový tlakový manometr

Vlastnosti

Provedení	Ventil s dělicí deskou se servo ovládáním
Provozní tlak	max. 350 bar
Objemový proud	max. 100 l/min
Přípoj	ISO/Cetop 05 NG10



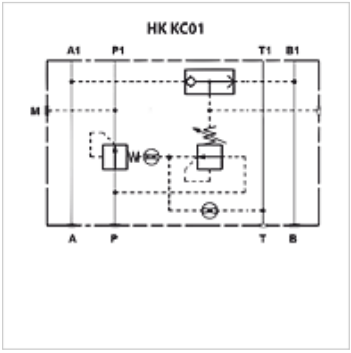

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 05 NG10
Zátěžový tlakový manometr udržuje konstantní rozdíl v tlaku mezi přípojem P a přípojem A nebo B ventilu, takže je konstantní průtok zachován i při změně tlaku. Ovládací tlak se převádí přes zabudovaný střídací ventil.

Upozornění k objednávkám

Další ventily s dělicí deskou na objednávku

Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	výška desky (mm)	Hmotnost (kg)
HK KC 011 30	P	5	35	60	2,8

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.